


Arenadora baja presión 60 litros

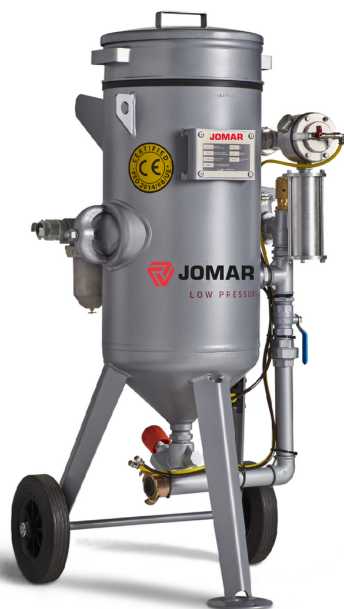

La maquina puede operar desde 0,5 a 12 bar y está dotada de:

- Sistema manual de cierre con seta independiente .
- Reductor de presión desde 0,5 a 12 bar
- Tamíz .
- Válvula neumática de entrada aire.
- Válvula de descarga a membrana con silenciador
- Boca de salida mediante brida normalizada

- Reducido consumo de abrasivo, aire comprimido y energía. Minimiza la emisión de CO2 respecto a los equipos de chorreado convencionales.
- Bajo mantenimiento.
- uso de cualquier tipo de abrasivo
- Filtro separador de humedad HMS, de instalación sencilla, de gran calidad.
- No daña la superficie chorreada.



[Vídeo del producto](#)

ESENCIAL

Uso de aire seco y frío. Recomendable utilizar refrigerador posterior.