



ProAIR-1

by **DeVILBISS**

PRO AIR-1 REGULADOR PARA FILTRO

- El diafragma elástico ofrece una respuesta más rápida y un control preciso de la presión del aire.
- Proporciona aire filtrado a 5 micras.
- Caudal de aire máximo 3500 l/min (124 cfm).
- Dos salidas controladas por válvula de bola.
- Mandos de control de la presión de aire anti-manipulación, desmontables y cerrables.




Especificaciones

Rosca de la entrada de aire	1/2" BSP (H)
Salidas reguladas	2 con válvula
Salidas sin regular	No disponible
Salidas de aire (Válvulas de bola)	1/4" BSP (M)
Anchura total	185mm (7,2")
Altura total	280 mm (11")
Peso	2300 gms (81onzas)
Capacidad (Caudal máximo de aire)	3500 l/min (124 cfm)
Presión máxima del aire de entrada	13 bar (189 psi)
Presión máxima de salida regulada	0-8 bar (0-116 psi)
Manómetro	0-11 bar (0-160 psi)
Conector de manómetro	1/8" BSP (H)
Filtración de aire	Hasta 5 micras
Válvula de vaciado	Semiautomática
Caída máxima de presión	5 % de la presión de entrada

Pro AIR-1 Regulador

Número de Pieza	Descripción
PROAIR-1	Regulador para filtro con 2 salidas (90 cfm)
DV-9420601	Herramienta para desmontaje de la taza del filtro

Nº Ref	Descripción	Número de Pieza
1	Conjunto de tapa superior	PROAIR-71
2	Filtro (aire)	PROAIR-51
3	Taza de filtro metálica	PROAIR-72
4	Válvula de bola	SER-3414-MF
5	Manómetro	GA-319

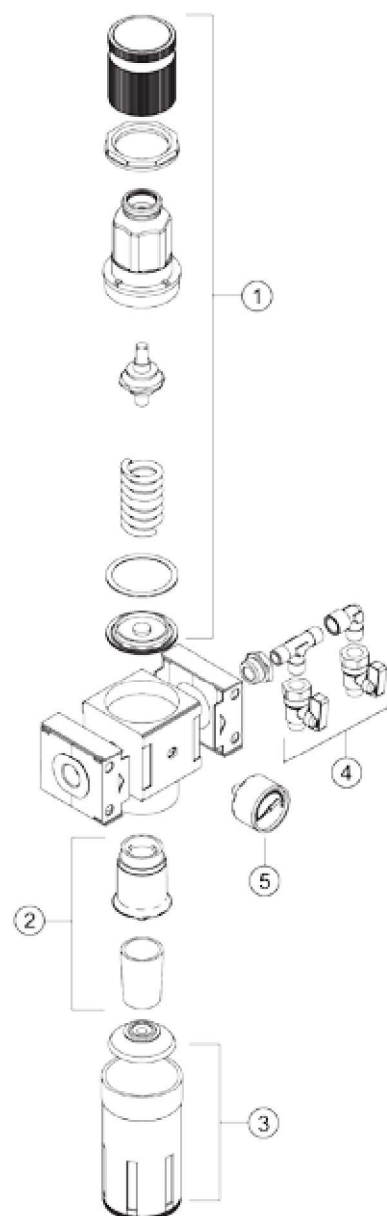

High Efficiency

(Ver la línea DVFR actual en la páginas 56 y 57)



ProAIR-2

by **DeVILBISS**

FILTRO REGULADOR COALESCENTE PRO AIR-2

- Caudales de aire altos para pistolas de pulverización convencionales y compatibles.
- Proporciona aire filtrado a 0,01 micras, apropiado para equipos respiratorios alimentados por aire.
- Caudal de aire máximo de 3500 l/min (124 cfm).
- Dos salidas controladas por válvula de bola.
- El diafragma elástico ofrece una respuesta más rápida y un control preciso de la presión del aire.

Especificaciones


Rosca de la entrada de aire	1/2" BSP (H)
Salidas reguladas	2 con válvula
Salidas sin regular	No disponible
Salidas de aire (Válvulas de bola)	1/4" BSP (M)
Anchura total	330mm (12,9")
Altura total	280 mm (11")
Peso	3375 gms (119 onzas)
Capacidad (Caudal máximo de aire)	3500 l/min (124 cfm)
Presión máxima del aire de entrada	13 bar (189 psi)
Presión máxima de salida regulada	0-8 bar (0-116 psi)
Manómetro	0-11 bar (0-160 psi)
Conector de manómetro	1/8" BSP (H)
Filtración de aire	Hasta 0,01 micras *
Válvula de vaciado	Semiautomática
Caída máxima de presión	10 % de la presión de entrada

* Adecuado para aire respirable

Regulador Pro Air-2

Número de Pieza	Descripción
PROAIR-2	Filtro regulador coalescente con 3 salidas (50 cfm)
DV-9420601	Herramienta para desmontaje de la taza del filtro

N° Ref	Descripción	Número de Pieza
1	Conjunto de tapa superior	PROAIR-71
2	Filtro (aire)	PROAIR-51
2a	Elemento filtrante solamente	-
3	Taza de filtro metálica	PROAIR-72
4	Válvula de bola	SER-3414-MF
5	Manómetro	GA-319
6	Filtro fino (aceite)	PROAIR-52
7	Válvula de aislamiento	DV-8000035
8	Kit de filtros (incluye las piezas 2, 6)	PROAIR-62

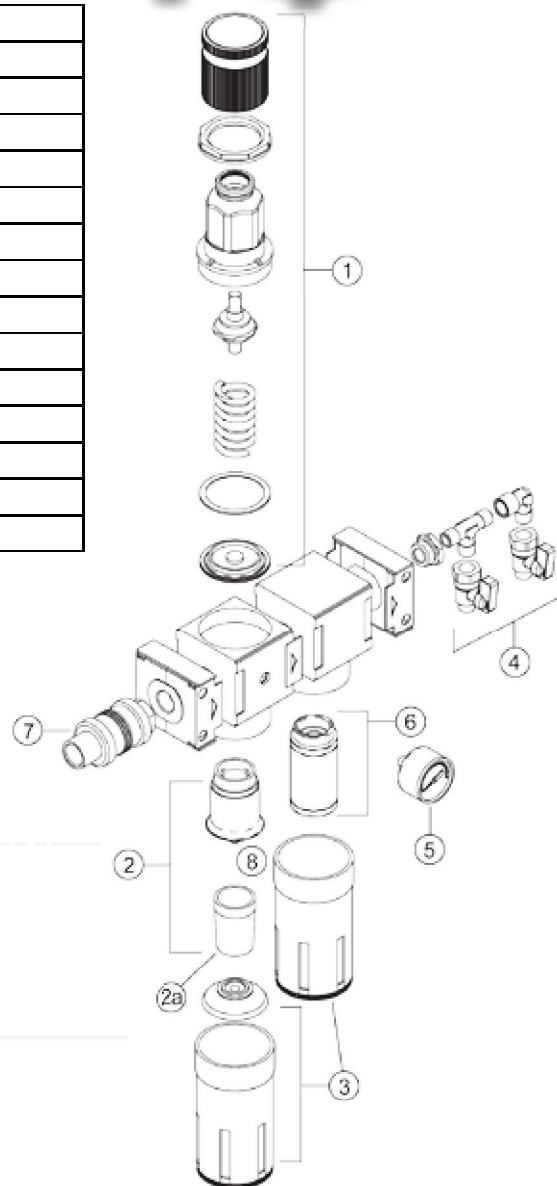

High Efficiency

(Ver la línea DVFR actual en la páginas 56 y 57)



ProAIR-3

by DEVILBISS

REGULADOR PARA FILTRO PRO AIR-3 COALESCEDOR CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

- Caudales de aire altos para pistolas de pulverización convencionales y compatibles.
- Proporciona aire filtrado a 0,01 micras, apropiado para equipos respiratorios alimentados por aire.
- El filtro de carbón activado elimina restos de aceite hasta 0,003 micras.
- Caudal de aire máximo de 3500 l/min (124 cfm).
- Dos salidas controladas por válvula de bola.
- El diafragma elástico ofrece una respuesta más rápida y un control preciso de la presión del aire.



Especificaciones


Rosca de la entrada de aire	1/2" BSP (H)
Salidas reguladas	2 con válvula
Salidas sin regular	No disponible
Salidas de aire (Válvulas de bola)	1/4" BSP (M)
Anchura total	395mm (15.5")
Altura total	280mm (11")
Peso	4205 gms (165 onzas)
Capacidad (Caudal máximo de aire)	3500 l/min (124 cfm)
Presión máxima del aire de entrada	13 bar (189 psi)
Presión máxima de salida regulada	0-8 bar (0-116 psi)
Manómetro	0-11 bar (0-160 psi)
Conector de manómetro	1/8" BSP (H)
Filtración de aire	Hasta 0,01 micras *
Válvula de vaciado	Semiautomática
Caída máxima de presión	10 % de la presión de entrada

* Adecuado para aire respirable

Regulador Pro Air-3

Número de Pieza	Descripción
PROAIR-3	Filtro regulador coalescente con 3 salidas con filtro de carbón activado
DV-9420601	Herramienta para desmontaje de la taza del filtro

N° Ref	Descripción	Número de Pieza
1	Conjunto de tapa superior	PROAIR-71
2	Filtro (aire)	PROAIR-51
2a	Elemento filtrante solamente	-
3	Taza de filtro metálica	PROAIR-72
4	Válvula de bola	SER-3414-MF
5	Manómetro	GA-319
6	Filtro fino (aceite)	PROAIR-52
7	Válvula de aislamiento	DV-8000035
8	Filtro de carbón activado	PROAIR-53
9	Kit de filtros (incluye las piezas 2, 6, 8)	PROAIR-63

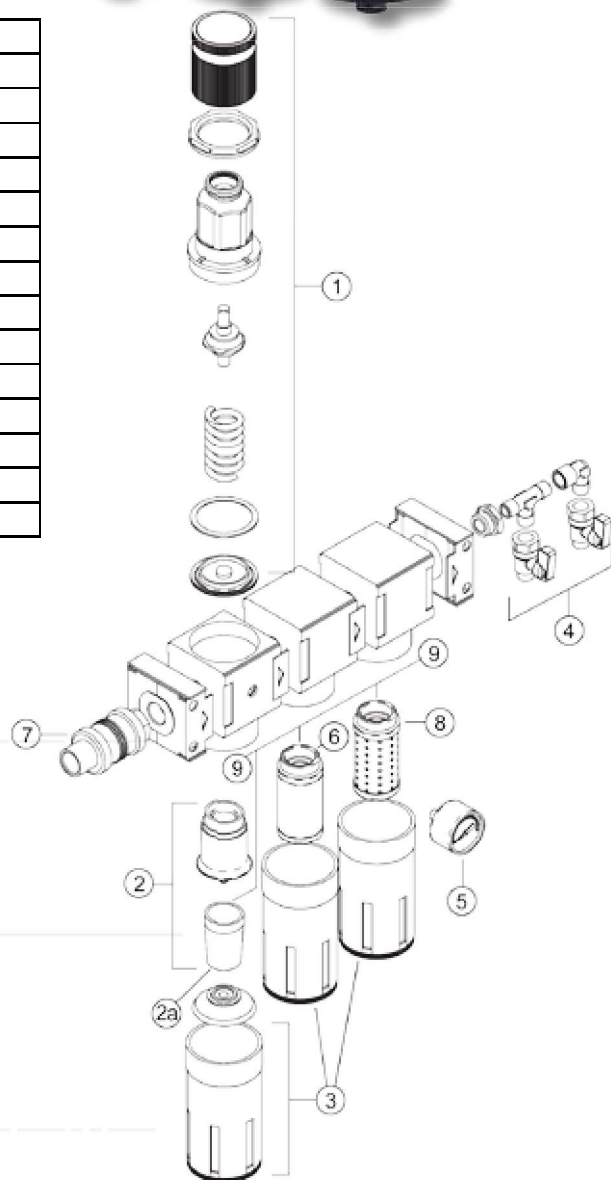

(Ver la línea DVFR actual en la páginas 56 y 57)



ECONOMY REGULATORS

by **DeVILBISS**

Nota: Los reguladores de bajo coste no son aptos para temperaturas de horno bajas.

REGULADORES Y COALESCEDORES PARA FILTROS DE BAJO COSTE



FLFR-1

FLFR-1 Regulador para filtro

- Filtración de aire hasta 20 micras.
- Fabricación de alta calidad.
- Caudal de aire de 70 cfm (con presión de entrada de 7 bar – 100 psi).
- El mando puede ser bloqueado o retirado (a prueba de manipulación).

FLCF-1 Filtro coalescente

- Un filtro coalescente (aceite fino) de 3/8" (tamaño del orificio).
- Filtración de aire hasta 0,01 micras.
- Elemento de filtración recambiable.
- Presión máxima de trabajo: 18 bar (260 psi).



FLCF-1



FLRC-1

FLRC-1 – Filtro regulador coalescente

- Filtro regulador coalescente de bajo coste para un solo operador.
- Filtración hasta 0,01 micras (apropiado para mascarilla de aire o visera)

FLRCAC-1 Filtro regulador coalescente con filtro de carbón activado

- Filtro de alta eficacia diseñado para eliminar suciedad, aceite líquido y agua del aire de pulverización y respiración.
- Filtración hasta 0,01 micras y filtro de carbón activado para eliminar contaminantes de hasta 0,003 micras.



FLRCAC-1

Conjuntos de regulador

Número de Pieza	Descripción
FLFR-1	Regulador para filtro de una salida (70 cfm)
FLCF-1	Filtro coalescente (aceite fino) (25 cfm)
FLRC-1	Filtro regulador coalescente de una salida
FLRCAC-1	Filtro regulador coalescente de una salida con filtro de carbón activado

Número de Pieza	Descripción
XA-12	Elemento filtrante coalescente de recambio (FLRC + FLRCAC)
AC-12	Filtro de carbón activado de recambio (FLRCAC)
9450802	Tapa superior (todos)
9450301	Recipiente metálico (todos)
GA-319	Manómetro (FLFR + FLRC + FLRCAC)
9450102	Elemento filtrante de recambio (FLFR, FLRC, FLRCAC)

JOMAR - Distribuidor oficial y SAT de DEVILBISS

P.ind. Nuevo Calonge c/Rodillo 9 – 41007 Sevilla – España

Tlfno +34 954317383 -

jomarmp@jomarmp.com

<https://shop.jomarmp.com>