


Arenadoras baja presión



Arenadora baja presión 20 litros

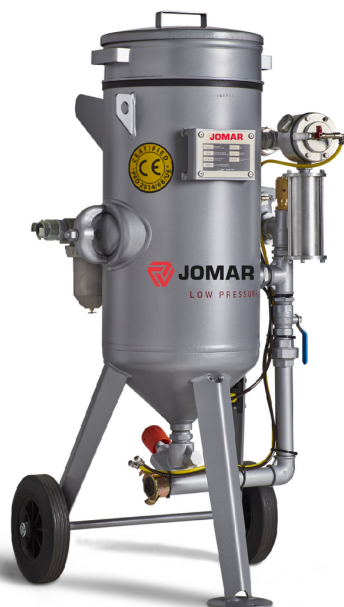

La maquina puede operar desde 0,5 a 12 bar y está dotada de:

- Sistema manual de cierre con seta independiente .
- Reductor de presión desde 0,5 a 12 bar
- Tamíz .
- Válvula neumática de entrada aire.
- Válvula de descarga a membrana con silenciador
- Boca de salida mediante brida normalizada

El suministro comprende la lanza de chorreado completa de:

- 5 m. manguera abrasivo diam. 19 int. – 3/4.".
- 1 portamanguera + 1 portaboquilla.
- boquilla en carburo de tungteno diam a elegir.
- Mascara Chorreador RC4, con filtro de Polvo P3.



[Vídeo del producto](#)

Abrasivos utilizables: silicato de aluminio, arena de sílice, corindon, granalla, microesfera , bicarbonato, carbonato de calcio, cascara de nuez, entre otros.

Arenadora baja presión

Trabajo a baja presión constante



La maquina puede operar desde 0,5 a 12 bar y está dotada de:

- Sistema manual de cierre con seta independiente .
- Reductor de presión desde 0,5 a 12 bar
- Tamíz .
- Válvula neumática de entrada aire.
- Válvula de descarga a membrana con silenciador
- Boca de salida mediante brida normalizada

MODELO	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)
CHLP60	355	1135	65
CHLP100	480	1170	90
CHLP200	620	1350	120



[Vídeo del producto](#)

ESENCIAL

Uso de aire seco y frío. Recomendable utilizar refrigerador posterior.