



Repintado del automóvil

Pistolas de pulverización de alto rendimiento para acabados de alta calidad



CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.



¿POR QUÉ ASOCIARSE CON GRACO?

GRACO@HOME PARA TODAS LAS SUPERFICIES

- 85 Años de experiencia en el retoque de automovil
- Instalación dedicada a la fabricación de pistolas
- Servicio al cliente multilingüe y equipos de asistencia técnica
- Entrega en 24-48 Horas, dentro de la UE FOB
- Un 97% de disponibilidad de las piezas
- Inversión continua en el desarrollo de nuevos productos
- Completa gama de productos con pistolas RAZOR™ de gama alta y pistolas FINEX™ de gran calidad



Consulte las últimas noticias

Consulte las últimas noticias sobre productos,
ferias o actividades y encuentre
el distribuidor de Razor™ más cercano en
www.gracorefinish.com



RAZOR

Pinturas de pulverización para base agua HVLP

Características y Ventajas

- Tecnología de cabezal de aire HVLP optimizada para pintura base agua
- Excelente atomización para la distribución del material
- Mango ergonómico, gatillo ligero y de accionamiento suave para ofrecer la máxima comodidad al pintor
- Proporciona un abundante flujo de material que permite acabar el trabajo con rapidez



HVLP
base agua (WB)



HVLP base agua (WB)- AZUL

Información para pedidos


Pistola pieza n.º	Cabezal de aire	Boquilla	Punta de la aguja y conjunto	Consumo de aire	Tamaño de la Entrada de aire	Uso recomendado	Manual de instrucciones
HVLP							
289393 1,2 mm	289374	289380	288752 – boquilla 253771 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Recubrimientos base y transparente con base agua	312101
289394 1,3 mm	289375	289381	288752 – boquilla 253771 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Recubrimientos base y transparente con base agua	312101
289573 1,4 mm	289375	289561	288752 – boquilla 253771 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Recubrimientos base y transparente con base agua	312101

RAZOR

Pistolas de Pulverización HVLP

Características y Ventajas

- Proporciona un abundante flujo de material que permite acabar el trabajo con rapidez
- Ofrece una calidad de atomización excepcional
- Permite un acabado superior
- Efectividad probada en barniz, base ó imprimación

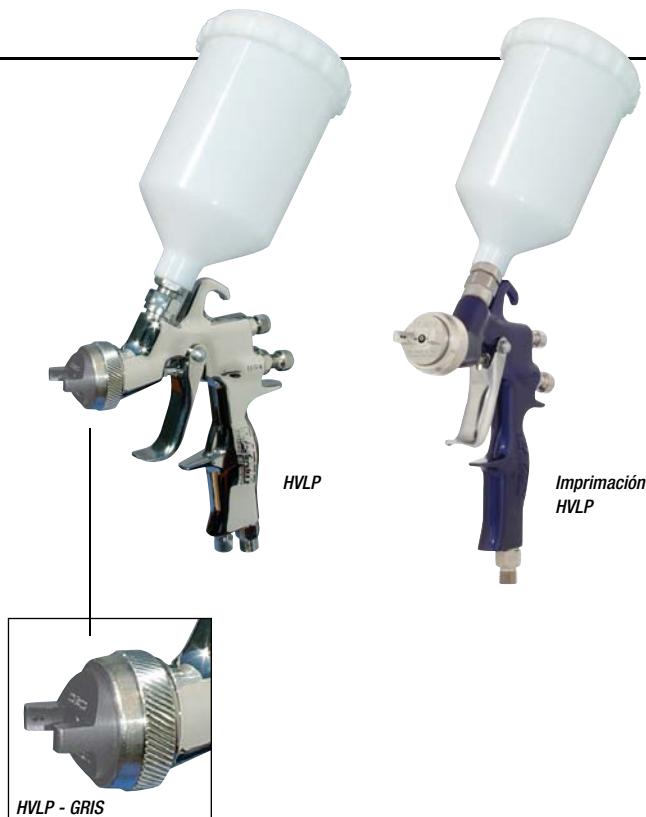

Información para pedidos


Pistola pieza n.º	Cabezal de aire	Boquilla	Punta de la aguja y conjunto	Consumo de aire	Tamaño de la Entrada de aire	Uso recomendado	Manual de instrucciones
HVLP							
288566 1,0 mm	253824	253792	288751 – boquilla 253769 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288567 1,2 mm	253824	253793	288752 – boquilla 253771 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288568 1,3 mm	253824	253794	288752 – boquilla 253771 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288569 1,4 mm	253824	253795	253917 – boquilla 253772 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288570 1,5 mm	253824	253796	253917 – boquilla 253772 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288571 1,7 mm	253824	253797	253917 – boquilla 253772 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
Imprimación HVLP							
288572 1,5 mm	253828	253789	253917 – boquilla 253772 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Imprimación	312101
288573 1,8 mm	253828	253790	253917 – boquilla 253772 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Imprimación	312101
288574 2,3 mm	253829	253791	234779 – boquilla 253774 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Imprimación	312101

RAZOR

Pistolas de pulverización LVLP

Características y Ventajas

- Para instalaciones donde el suministro de aire es limitado
- Pistolas de bajo volumen y presión baja óptimas para barniz
- Ofrece una altísima eficacia de transferencia
- Ligera y ergonómica para una mayor comodidad del pintor
- Ofrece una gran variedad de abanicos de pulverización y un alto flujo de material

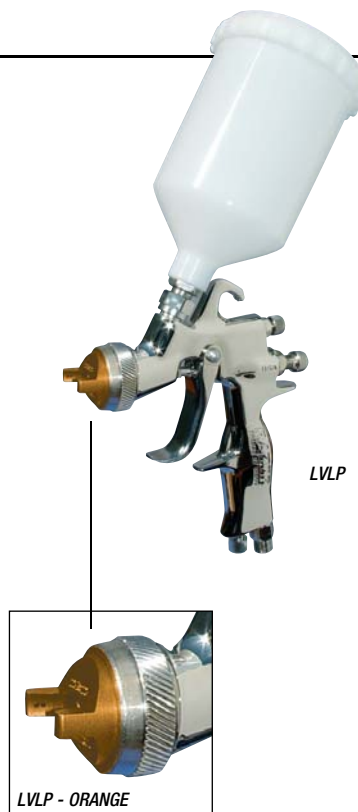

Información para pedidos

Pistola pieza n.º	Cabezal de aire	Boquilla	Punta de la aguja y conjunto	Consumo de aire	Tamaño de la Entrada de aire	Uso recomendado	Manual de instrucciones
288561 1,2 mm	253823	253802	288752 – boquilla 253771 – conjunto	249 lpm a 1,1 bares (16 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288562 1,3 mm	253823	253803	288752 – boquilla 253771 – conjunto	249 lpm a 1,1 bares (16 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288563 1,4 mm	253823	253804	253917 – boquilla 253772 – conjunto	249 lpm a 1,1 bares (16 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288564 1,5 mm	253823	253805	253917 – boquilla 253772 – conjunto	249 lpm a 1,1 bares (16 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288565 1,6 mm	253823	253806	253917 – boquilla 253772 – conjunto	249 lpm a 1,1 bares (16 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101

RAZOR


Pistolas de pulverización de base agua Compliant

Características y Ventajas

- Tecnología de cabezal de aire optimizada para pintura de base agua
- Excelente atomización para la distribución del material
- Mango ergonómico, gatillo ligero y de accionamiento suave para ofrecer la máxima comodidad al pintor
- Proporciona el equilibrio perfecto entre atomización de primera calidad y extraordinaria eficiencia de transferencia que el pintor de hoy en día desea



Compliant
base agua
(WB)



Compliant base agua(WB)
- VERDE

Información para pedidos

Pistola pieza n.º	Cabezal de aire	Boquilla	Punta de la aguja y conjunto	Consumo de aire	Tamaño de la Entrada de aire	Uso recomendado	Manual de instrucciones
HVLP							
289395 1,2 mm	289376	289382	288752 – boquilla 253771 – conjunto	317 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Recubrimientos base y transparente con base agua	312101
289396 1,3 mm	289377	289383	288752 – boquilla 253771 – conjunto	317 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Recubrimientos base y transparente con base agua	312101
289574 1,4 mm	289377	289562	288752 – boquilla 253771 – conjunto	317 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Recubrimientos base y transparente con base agua	312101

RAZOR


Pistola de Pulverización Compliant

Características y Ventajas

- Proporciona el equilibrio perfecto entre atomización de primera calidad y extraordinaria eficiencia de transferencia que el pintor de hoy en día desea
- Ligera y ergonómica para una mayor comodidad del pintor
- Ofrece una gran variedad de abanicos de pulverización y alto flujo de material
- Optimizada para una atomización excepcionalmente fina



Compliant



Compliant - NÍQUEL

Información para pedidos

Pistola pieza n.º	Cabezal de aire	Boquilla	Punta de la aguja y conjunto	Consumo de aire	Tamaño de la Entrada de aire	Uso recomendado	Manual de instrucciones
288575 1,0 mm	253825	253816	288751 – boquilla 253769 – conjunto	317 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288576 1,2 mm	253825	253817	288752 – boquilla 253771 – conjunto	317 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288577 1,3 mm	253825	253818	288752 – boquilla 253771 – conjunto	317 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288578 1,4 mm	253825	253819	288752 – boquilla 253771 – conjunto	317 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288657 1,5 mm	253825	288653	253917 – boquilla 253772 – conjunto	317 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Imprimación	312101
288579 1,6 mm	253825	253820	253917 – boquilla 253772 – conjunto	317 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Imprimación	312101
288580 2,0 mm	253826	253821	234779 – boquilla 253774 – conjunto	317 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Imprimación	312101
288581 2,5 mm	253826	253822	234780 – boquilla 253775 – conjunto	317 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Imprimación	312101

RAZOR

Pistola de pulverización convencional (Aerográfica)

Características y Ventajas

- Ofrece una gran variedad de tamaños de boquilla
- Satisface las necesidades de aplicaciones a alta presión de aire
- Ofrece una gran variedad de abanicos de pulverización y un alto flujo de material
- Optimizada para una atomización excepcionalmente fina



Convencional



Convencional - AZUL

Información para pedidos

Pistola pieza n.º	Cabezal de aire	Boquilla	Punta de la aguja y conjunto	Consumo de aire	Tamaño de la Entrada de aire	Uso recomendado	Manual de instrucciones
288582 1,2 mm	288451	288295	253917 – boquilla 253772 – conjunto	376 lpm a 3,0 bares (43 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288583 1,3 mm	288451	288296	253917 – boquilla 253772 – conjunto	376 lpm a 3,0 bares (43 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288584 1,4 mm	288451	288297	288752 – boquilla 253771 – conjunto	376 lpm a 3,0 bares (43 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288585 1,6 mm	288451	288298	253917 – boquilla 253772 – conjunto	376 lpm a 3,0 bares (43 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312101
288586 1,8 mm	288452	288299	253917 – boquilla 253772 – conjunto	424 lpm a 3,0 bares (43 psi)	1/4" npsm (m)	Imprimación	312101
288587 2,5 mm	288453	288300	234780 – boquilla 253775 – conjunto	382 lpm a 3,0 bares (43 psi)	1/4" npsm (m)	Imprimación	312101

RAZOR

Pistolas de pulverización metálica HVLP

Características y Ventajas

- Patrón de pulverización bien definido para conseguir una excelente distribución del material
- Acabados excelente tanto en metalizados como en base agua
- Mango ergonómico, gatillo ligero y de accionamiento suave para ofrecer la máxima comodidad al pintor
- Pistola diseñada para pinturas metalizadas base disolvente



Información para pedidos

Pistola pieza n.º	Cabezal de aire	Boquilla	Punta de la aguja y conjunto	Consumo de aire	Tamaño de la Entrada de aire	Uso recomendado	Manual de instrucciones
289218 1,3 mm	289212	253794	288752 – boquilla 253771 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Metálico de base disolvente barniz y base	312101
288590 1,2 mm	289212	253795	253917 – boquilla 253772 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Metálico de base disolvente barniz y base	312101
288591 1,3 mm	289212	253796	253917 – boquilla 253772 – conjunto	407 lpm a 2 bares (29 psi)	1/4" npsm (m)	Metálico de base disolvente barniz y base	312101

RAZOR

Pistolas de Pulverización de Sifón

Características y Ventajas

- Capacidades superiores para barniz, base ó imprimación
- Ligera y ergonómica para una mayor comodidad del pintor
- Ofrece una gran variedad de abanicos de pulverización y alto flujo de material
- Optimizada para una atomización excepcionalmente fina
- El sistema incluye una pistola de pulverización de alimentación por aspiración (sifón) Razor y el conjunto de la copa (244130)



Sifón

Información para pedidos


Pistola pieza n.º	Cabezal de aire	Boquilla	Punta de la aguja y conjunto	Consumo de aire	Tamaño de la Entrada de aire	Uso recomendado	Manual de instrucciones
Sifón HVLP							
288588 2,2 mm	253827	253778	234779 – boquilla 253777 – conjunto	317 lpm a 2,1 bares (30 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312106
Sifón Compliant							
288589 1,0 mm	288454	288301	288751 – boquilla 288640 – conjunto	294 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312106
288590 1,2 mm	288454	288302	243778 – boquilla 288641 – conjunto	294 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312106
288591 1,3 mm	288454	288303	243778 – boquilla 288641 – conjunto	294 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312106
288592 1,4 mm	288454	288304	288752 – boquilla 288642 – conjunto	294 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312106
288593 1,6 mm	288454	288305	288752 – boquilla 288642 – conjunto	294 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312106
288594 1,8 mm	288454	288306	253917 – boquilla 288643 – conjunto	294 lpm a 2,4 bares (35 psi)	1/4" npsm (m)	Imprimación	312106
Sifón convencional (aerográfica)							
288595 1,5 mm	288455	288307	288752 – boquilla 288642 – conjunto	345 lpm a 3,0 bares (43 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312106
288596 1,8 mm	288455	288308	288752 – boquilla 288642 – conjunto	345 lpm a 3,0 bares (43 psi)	1/4" npsm (m)	Barniz y base	312106
288597 2,0 mm	288456	288309	234779 – boquilla 253777 – conjunto	382 lpm a 3,0 bares (43 psi)	1/4" npsm (m)	Imprimación	312106
288598 2,5 mm	288457	288310	234779 – boquilla 253777 – conjunto	370 lpm a 3,0 bares (43 psi)	1/4" npsm (m)	Imprimación	312106

FINEX

Pistolas de pulverización aerografica

Características y Ventajas

- Equilibrada y ligera para reducir la fatiga del pintor
- Se envían completas con copas de plástico resistentes
- Características de acabado de gama alta a precios asequibles
- Válvula de ajuste (extensión) de entrada de aire integrada

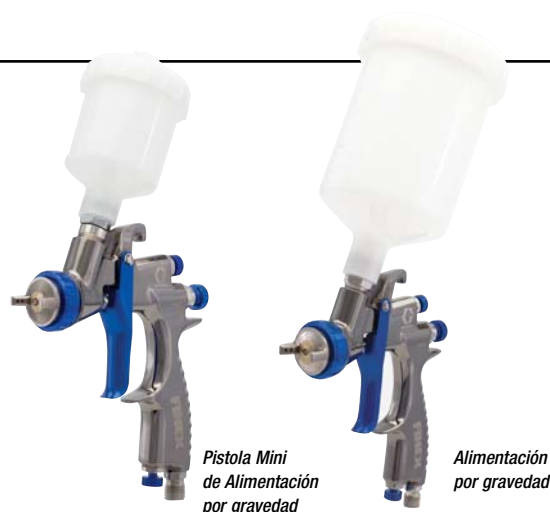

Información para pedidos


Pistola pieza n.º	Tamaño de la aguja/boquilla en mm	Aguja/Boquilla Kit de cabezal de aire	Consumo de aire	Tamaño de la Entrada de aire	Uso recomendado	Manual de instrucciones
Mini HVLP						
289256	0,024 (0,6)	289286	198 lpm a 2 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Retoques	312388
289257	0,031 (0,8)	289287	198 lpm a 2 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Retoques	312388
289258	0,039 (1,0)	289288	198 lpm a 2 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Retoques	312388
289259	0,047 (1,2)	289289	198 lpm a 2 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Retoques	312388
289260	0,055 (1,4)	289290	198 lpm a 2 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Retoques	312388
HVLP estándar						
289237	0,039 (1,0)	289296	269 lpm a 2 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388
289238	0,047 (1,3)	289297	269 lpm a 2 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388
289239	0,055 (1,4)	289298	269 lpm a 2 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388
289240	0,059 (1,5)	289299	269 lpm a 2 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388
289241	0,071 (1,8)	289300	269 lpm a 2 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388
Convencional estándar (aerográfica)						
289242	0,039 (1,0)	289291	269 lpm a 3 bares	1/4" npsm (m) (43 psi)	Barniz y base	312388
289243	0,047 (1,3)	289292	269 lpm a 3 bares	1/4" npsm (m) (43 psi)	Barniz y base	312388
289244	0,055 (1,4)	289293	269 lpm a 3 bares	1/4" npsm (m) (43 psi)	Barniz y base	312388
289245	0,059 (1,5)	289294	269 lpm a 3 bares	1/4" npsm (m) (43 psi)	Barniz y base	312388
289246	0,071 (1,8)	289295	269 lpm a 3 bares	1/4" npsm (m) (43 psi)	Barniz y base	312388

FINEX

Equipo de pulverización

Características y Ventajas

- Rendimiento de pulverización de alta calidad
- Salida de baja pulsación gracias al regulador de fluido
- Equipado con la nueva pistola de alimentación por presión Finex
- Conjunto pequeño y ligero para facilitar el transporte
- Diseñada para aplicaciones en madera y metal personalizadas

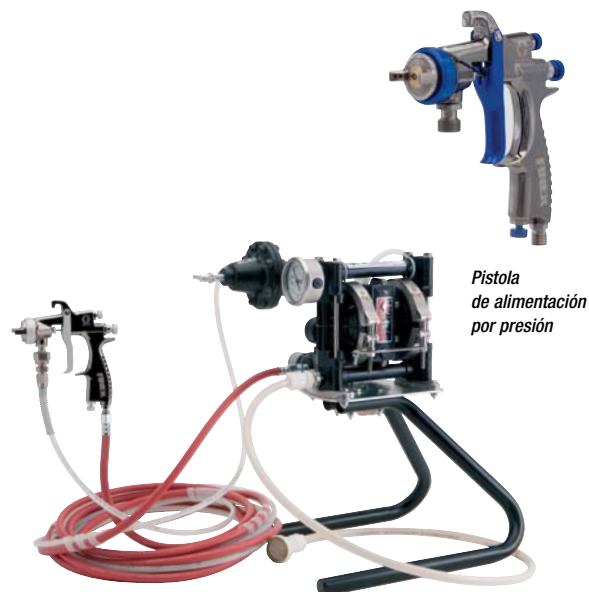

Información para pedidos

Paquete Número de pieza	Tamaño de la aguja/ boquilla en mm	Pistola pieza n.º	Consumo de aire	Tamaño de la Entrada de aire	Uso recomendado	Manual de instrucciones
Conjunto de pulverización por aire Finex con pistola Finex convencional						
289353	0,055 (1,4)	289249	311 lpm a 3,4 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	trabajos más grandes	312388, 312473, 308553, 308325
Conjunto de pulverización por aire Finex con pistola Finex HVLP						
289354	0,055 (1,4)	289254	334 lpm a 1,7 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	trabajos más grandes	312388, 312473, 308553, 308325

Pistola pieza n.º	Tamaño de la aguja/ boquilla en mm		Aguja/Boquilla Kit de cabezal de aire	Consumo de aire	Tamaño de la Entrada de aire	Uso recomendado	Manual de instrucciones
Pistola convencional estándar de alimentación por presión							
289251	0,031 (0,8)		289305	311 lpm a 3,4 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388
289252	0,039 (1,0)		289306	311 lpm a 3,4 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388
289253	0,047 (1,3)		289307	311 lpm a 3,4 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388
289254	0,055 (1,4)		289308	311 lpm a 3,4 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388
289255	0,071 (1,8)		289309	311 lpm a 3,4 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388
Pistola HVLP estándar de alimentación por presión							
289247	0,039	1,0	289301	334 lpm a 1,7 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388
289248	0,047	1,3	289302	334 lpm a 1,7 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388
289249	0,055	1,4	289303	334 lpm a 1,7 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388
289250	0,071	1,8	289304	334 lpm a 1,7 bares	1/4" npsm (m) (29 psi)	Barniz y base	312388

ZEPHYR

Pistola secadora

Características y Ventajas

- Fácil de usar y diseñada para reducir el tiempo de secado de la pintura de base agua utilizando aire comprimido
- Puede utilizarse manualmente o colocada sobre el soporte para pistola Zephyr
- El filtro de entrada evita la contaminación de la superficie del vehículo



Información para pedidos

Pistola pieza n.º	Presión operativa	Presión máxima de la pistola	Presión máxima del soporte	Consumo de aire	Peso	Manual de instrucciones
Pistola Zephyr						
289054	0,7-4 bares	12 bares	9 bares	a 4 bares (60 psi)	485 g	313434
Pistola secadora	10-60 psi	175 psi	125 psi	17,5 scfm	(17,1 oz)	
289058	0,7-4 bares	12 bares	9 bares	a 4 bares (60 psi)	485 g	313434
Difusor de reemplazo	10-60 psi	175 psi	125 psi	17,5 scfm	(17,1 oz)	
289057	0,7-4 bares	12 bares	9 bares	a 4 bares (60 psi)	485 g	313434
Filtro de reemplazo (paquete de 5)	10-60 psi	175 psi	125 psi	17,5 scfm	(17,1 oz)	

Pistola pieza n.º	Altura máxima ajustable	Altura mínima ajustable	Longitud del poste	Diámetro del estante de pie	Peso del estante de pie	Manual de instrucciones
Soporte para pistola Zephyr de 360°						
289055	210 cm	20 cm	89 cm	96 cm	4,5 kg	313434
	82,7 in	7,9 in	35 in	37,8 in	9,92 lbs	
<i>Incluye un acoplador de desconexión rápida compuesto por dos piezas, una manguera PE de dos piezas y un conducto de ventilación de 3 piezas</i>						
Pistolas Zephyr y kit de soporte para pistola						
289056	210 cm	20 cm	89 cm	96 cm	4,5 kg	313434
	82,7 in	7,9 in	35 in	37,8 in	9,92 lbs	

Copas de alimentación por gravedad

Conjuntos de copas de alimentación por gravedad

para usar en todas las Pistolas de pulverización con alimentación por gravedad

Copa de plástico de alimentación por gravedad RAZOR

Pieza n.º 288661

- Capacidad de 650 cc
- Tamaño de rosca de uso fácil 5/8-11 UNC 2A
- Conjunto de la tapa (pieza n.º 15K136)

Copa de alimentación por gravedad de aluminio pulido RAZOR

Pieza n.º 253977

- Capacidad de 650 cc (23 oz)
- Rosca rápida de 5/8-11 UNC 2A - para pistolas RAZOR excepto para los modelos de imprimación
- Conjunto de tapa (pieza n.º 22104)

Copas de aluminio FINEX

289517 125 cc
289321 250 cc
289320 600 cc

Copas de plástico FINEX

289323 125 cc
289322 600 cc

Adaptadores PPS™

Pieza n.º 253975

- Adaptador PPS para la mayoría de pistolas RAZOR

Accesorios 3M's PPS™

- 234941 Copa y collar 3M PPS de 150 ml (6 oz) (caja de 8)**
Para usar con pistolas de alimentación por gravedad y por aspiración (sifón).
- 234940 Tapa y forro 3M PPS de 150 ml (6 oz) (caja de 50)**
Forro de la copa de 150 ml
- 234771 Copa y collar 3M PPS de 650 ml (25 oz) (caja de 8)**
Para usar con pistolas de alimentación por gravedad y por aspiración (sifón).
- 234772 Tapa y forro 3M PPS de 650 ml (25 oz) (caja de 50)**
Forro de la copa de 650 ml
- 234937 Copa y collar 3M PPS de 850 ml (32 oz) (caja de 4)**
Para usar con pistolas de alimentación por gravedad y por aspiración (sifón).
- 234938 Tapa y forro 3M PPS de 850 ml (32 oz) (caja de 25)**
Forro de la copa de 850 ml
- 234837 Kit 3M PPS (uno de cada: copa, collar, tapa, forro, adaptador)**
Kit de gravedad de 650 ml (25 oz)
- 234773 Kit 3M PPS (uno de cada: copa, collar, tapa, forro, adaptador)**
Kit de aspiración por sifón de 650 ml (25 oz)
- 15E470 Dispensador de tapas 3M PPS**
15E469 Dispensador de forros 3M PPS
15E467 Bandeja de la pistola 3M PPS



Pieza n.º 289323
Capacidad de 125 cc



Pieza n.º 253977
Capacidad de 650 cc



Pieza n.º 289322
Capacidad de 600 cc



Pieza n.º 288661
Capacidad de 600 cc

Pieza n.º 253975
Adaptador PPS



Conjuntos de copas / válvulas para el ajuste del aire

Conjuntos de copas

Conjunto de sifón

Pieza n.º 244130

- ▶ Copa de aluminio
- ▶ Presenta una ventilación indirecta de aire para evitar goteos
- ▶ Rosca de unión de 3/8" npsm (f); tuerca de racor giratorio
- ▶ Capacidad de 1 litro (un cuarto de galón)



Conjunto de Copa a Baja Presión

Pieza n.º 239801

- ▶ Copa de acero inoxidable
- ▶ Diseñado para usar con pistolas de pulverización de alimentación por presión
- ▶ Conjunto de tipo abrazadera
- ▶ Rosca de unión de 3/8" npsm (f); tuerca de racor giratorio R 318-19
- ▶ Capacidad de 1 litro (un cuarto de galón)
- ▶ Presión máxima de salida de 0,8 bares (12 psi)



Conjunto de Regulador de Presión de la Copa

Pieza n.º 235375

- ▶ Incluye un manómetro
- ▶ Entrada de aire de 1/4" npsm (m)
- ▶ Tuerca giratoria de la salida de aire de 1/4" npsm (f)



Válvulas para el ajuste del aire

Válvula de ajuste del aire de alto caudal

Pieza n.º 288744

- ▶ Válvula de ajuste del aire de alto caudal diseñada especialmente para pistolas de pulverización HVLP
- ▶ Incluye un manómetro que lee hasta 11 bares (160 psi)
- ▶ Entrada de aire de 1/4" npsm (m)
- ▶ Tuerca giratoria de la salida de aire de 1/4" npsm (f)



Válvula de alto rendimiento

Pieza n.º 234387

- ▶ Unidad pequeña y ligera utilizable con cualquier pistola de pulverización HVLP para ajustar la presión del aire con precisión
- ▶ Manómetro de fácil lectura de 0-11 bares (0-160 psi)
- ▶ Entrada de aire de 1/4" npsm (m)
- ▶ Tuerca giratoria de la salida de aire de 1/4" npsm (f)



Reguladores de aire

Reguladores de aire fiables para aplicaciones de repintado de coches a baja presión

Reguladores

Reguladores de aire

Pieza n.º	Descripción	Entrada de aire	Salida de aire	Mango	Kit de reparación	Presión máxima de Entrada (psi)	cfm máximo a 3,4 bares (50 psi, 0,34 MPa)	Manual de instrucciones
234389	Regulador de aire con manómetro, alivio automático	1/4" npt(m)	1/4" npt(f)	Mando giratorio	289167	11 bares (160 psi)	623 lpm	309924
234434	Regulador de aire con manómetro, alivio automático	1/4" npt(m)	1/4" npt(f)	Mando giratorio	289167	11 bares (160 psi)	991 lpm	309924
234390	Regulador de aire mini con manómetro	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	Mando giratorio	289167	11 bares (160 psi)	623 lpm	309924

Reguladores de aire

Pieza n.º	Descripción	Entrada de aire	Salida de aire	Mango	Kit de reparación	Presión máxima de Entrada (psi)	cfm máximo a 7 bares (100 psi, 0,7 MPa)	Manual de instrucciones
234391	Regulador de aire con 2 salidas reguladas, 1 salida no regulada	3/8" npt(f)	1/4" npt(f)	T	289167	12 bares (175 psi)	1415 lpm	309924
234392	Regulador de aire con 3 salidas reguladas	3/8" npt(f)	1/4" npt(f)	T	289167	12 bares (175 psi)	1415 lpm	309924
234393	Regulador de aire 234391 con manómetro y válvula de cierre, 1 salida regulada 1 salida no regulada	3/8" npt(m)	1/4" npt(f)	T	289167	11 bares (160 psi)	1415 lpm	309924
234394	Regulador de aire 234392 con manómetro y válvula de cierre, 2 salidas reguladas	3/8" npt(m)	1/4" npt(f)	T	289167	11 bares (160 psi)	1415 lpm	309924



Pieza n.º 234391



Pieza n.º 234393



Pieza n.º 234390

Filtros de Aire / unidades de control del aire

Filtros de aire en línea y sistemas de filtro de aire/regulador para aplicaciones a baja presión

Filtros de aire

Información para pedidos

Pieza n.º	Filtración	Entrada de aire	Salida de aire	Presión máxima de funcionamiento	Capacidad	Elemento filtrante	Manual de instrucciones
234410	5 micras	1/2" npsm (f)	3/8" npsm (f) y 1/4" npsm (f) enchufado	12 bares (175 psi)	Filtro: 2125 lpm	289183	309923
234412	5 micras	1/4" npsm (f)	1/4" npsm (f) y 1/4" npsm (f) enchufado	12 bares (175 psi)	Filtro: 2125 lpm	289183	309923
234396	5 micras	1/2" npsm (f)	3/8" npsm (f)	12 bares (175 psi)	Filtro: 3400 lpm	288783	309923



Pieza n.º 234410

Unidades de control de aire

Información para pedidos

Pieza n.º	Filtración	Entrada de aire	Salida de aire	Presión máxima de funcionamiento	Capacidad	Elemento filtrante	Manual de instrucciones
234398	5 micras	1/2" npsm (f)	1/4" npsm (f)	11 bares (160 psi)	Filtro: 3400 lpm Reguladores: 1415 lpm	288783	309923
234399	5 micras	1/2" npsm (f)	1/4" npsm (f)	11 bares (160 psi)	Filtro: 3400 lpm Reguladores: 1415 lpm	288783	309923
234400	5 micras	1/2" npsm (f)	1/4" npsm (f)	11 bares (160 psi)	Filtro: 3400 lpm Reguladores: 1415 lpm	288783	309923
234411	5 micras	1/2" npsm (f)	1/4" npsm (f)	11 bares (160 psi)	Filtro: 2125 lpm Reguladores: 1415 lpm	289183	309923



Pieza n.º 234399



Pieza n.º 234400

Filtros de línea

Componentes y sistemas para quitar agua, aceite y otros componentes del aire comprimido

Filtros de línea

Información para pedidos

Pieza n.º	Descripción	Filtración	Capacidad de caudal de aire	Tamaño de la salida	Temperatura máxima	Presión máxima de funcionamiento	Elemento filtrante	Manual de instrucciones
234405	Filtro de aire (234406) y conjunto de coalescente (aglutinador) (234407)	5 micras	1982 lpm	1/2" npsm (f)	65°C (150°F)	12 bares (175 psi)	288809 289193	309919
234408	Filtro de aire	5 micras	8495 lpm	3/4" npsm (f)	65°C (150°F)	12 bares (175 psi)	288807	309919
234409	Coalescente	5 micras	3256 lpm	3/4" npsm (f)	65°C (150°F)	12 bares (175 psi)	118559	309919



Pieza n.º 234405



Pieza n.º 234408



Pieza n.º 234409

Sistemas de secado del aire


Aire limpio y seco para cualquier mecanismo de funcionamiento con aire

Sistemas de membrana Dryaire™

Características y Ventajas

Model 234418

- Mantiene un punto de condensación de -40 °C, manteniendo una humedad del aire comprimido del 0%
- Elimina el aceite y partículas submicrométricas hasta 0,01 micras
- Membrana de secado que no necesita mantenimiento - no necesita sustituir refrigerantes ni desecantes - no necesita regeneración
- Ligero, fácil de instalar, funcionamiento sencillo
- Capacidad de filtrado de 850 lpm a una presión de hasta 11 bares (160 psi)
- Filtro de sustitución de fase uno (pieza n.º 288809)
- Coalescente de sustitución de fase Dos (pieza n.º 289193)
- Manual de instrucciones 309920

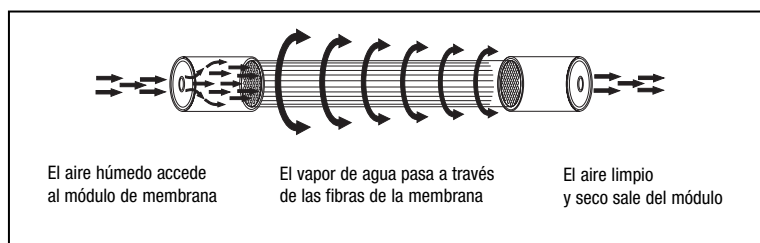


Dryaire™ Sistema de Desecado

Características y Ventajas

Model 234401

- Mantiene un punto de condensación de -40 °C, manteniendo una humedad del aire comprimido del 0%
- Elimina las partículas de aceite hasta 0,01 micras
- Contiene bolitas desecantes que cambian de color cuando están saturadas
- Capacidad de filtrado de 850 lpm, hasta 12 bares (175 psi)
- Regulador del aire de alivio automático, soporte para el conjunto y válvula de corte incluidos
- Bolitas desecantes para sustitución, ¼ de galón (pieza n.º 288810)
- Manual de instrucciones 309921

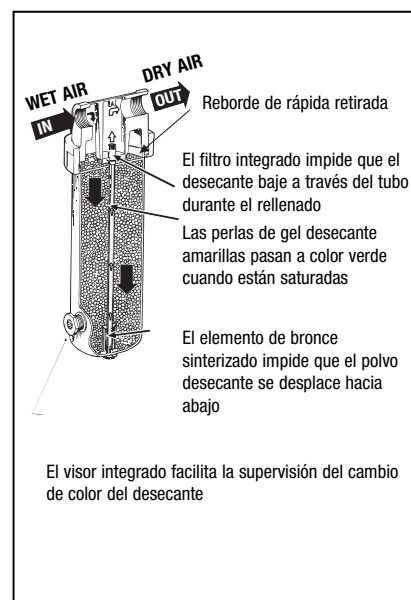

Sistemas de presión

Copas y calderines a presión robustos y duraderos para aplicaciones de tipo general

Calderines a presión

Calderín a presión de 2 litros (2 cuartos de galón)

Pieza n.º 288776

- ▶ Para usar con cualquier pistola de pulverización de alimentación por presión cuando se requiera más de un cuarto de galón de material
- ▶ Gran abertura de acceso para fácil limpieza
- ▶ El regulador de presión del recipiente (pieza n.º 234434) permite el ajuste de la presión del fluido de 0 a 3,5 bares (0-50 psi)
- ▶ Pedir con el kit de manguera de 1,8 m (6 pies), (pieza n.º 7130)
- ▶ Manual de instrucciones 312111



Calderines a presión

Calderines a presión de 9,5 litros (2,5 galones)

Regulación Simple

Pieza n.º 171226

- ▶ Para usar con 9,5 litros (2,5 galones)
- ▶ Revestido de PTFE para una limpieza fácil
- ▶ El regulador del calderón a presión (pieza n.º 214979) permite ajustar la presión del fluido de 0 a 5,5 bares (0-80 psi)
- ▶ Pedir con la pieza n.º 7210 y el conjunto de manguera 7220
- ▶ Manual de instrucciones 307133

Doble Regulación

Pieza n.º 223833

- ▶ Igual que con la pieza n.º 171226, pero en este caso incluye un regulador de aire adicional (pieza n.º 214979) para el pintor que prefiera regular el aire de atomización

Fundas desechables para recipientes de 9,5 litros (2,5 galones)

Pieza n.º 289136 (no se muestra)

Paquete de 5

- ▶ Diseño duradero y rígido para varios usos
- ▶ Manual de instrucciones 309924



Estación de llenado de copas de gravedad

Pieza n.º 9893

- Diseñado para sujetar hasta 3 pistolas durante el llenado
- Soporte ajustable para el tamiz

Soporte para la pistola de alimentación por gravedad

Pieza n.º 9894

- Diseñado para sujetar hasta 4 pistolas
- Se monta en la pared o en una mesa



Pieza n.º 9894

Conjuntos de mangueras con conectores reutilizables

- Pieza n.º 7110** 1,8 m (6 pies), manguera de aire de 5/16 pulg. de ID con conectores de 1/4" npsm (f)
- Pieza n.º 7120** 1,8 m (6 pies), manguera de fluido de 1/4 pulg. de ID con conectores de 3/8" npsm (f)
- Pieza n.º 7130** 1,8 m (6 pies), kit de manguera para calderines a presión de 2 litros que incluye uno de cada Modelos 7110 y 7120
- Pieza n.º 7210** 7,6 m (25 pies), manguera de aire de 3/8 pulg. de ID con conectores de 1/4" npsm (f)
- Pieza n.º 7220** 7,6 m (25 pies), manguera de fluido de 3/8 pulg. de ID con conectores de 3/8" npsm (f)
- Pieza n.º 7230** 10,6 m (35 pies), conjunto de manguera de aire de 3/8 pulg. con acopladores y conectores rápidos y de alto caudal

Conectores de manguera de alto caudal

- Pieza n.º 8310** Acoplador hembra de 1/4" rápido y de alto caudal
- Pieza n.º 8320** Conector macho de 1/4" rápido y de alto caudal
- Pieza n.º 8330** Conectores hembra de 1/4" de conexión rápida
- Pieza n.º 8340** Conectores macho de 1/4" de conexión rápida



Pieza n.º 8310



Pieza n.º 8320



Pieza n.º 8330



Pieza n.º 8340



Pieza n.º 9893

Lubricante para pistola de pulverización

Pieza n.º 111265

- Mantenga las pistolas de pulverización en perfecto estado y con un funcionamiento suave
- Compatibles con todos los materiales de pintura
- Aplicador de uso fácil y cómodo

Kit de Cepillos de limpieza para pistolas de pulverización

Pieza n.º 15C161

- El kit de cepillos limpia de forma efectiva cualquier modelo de pistola de pulverización
- Incluye un aplicador de lubricante para la pistola de pulverización



Pieza n.º 7230

Tabla de conversiones del sistema métrico al decimal

Tabla de Conversiones

0,15 mm = 0,0059 pulg.	1,0 mm = 0,0394 pulg.	1,9 mm = 0,0748 pulg.
0,20 mm = 0,0078 pulg.	1,1 mm = 0,0433 pulg.	2,0 mm = 0,0787 pulg.
0,25 mm = 0,0098 pulg.	1,2 mm = 0,0472 pulg.	2,1 mm = 0,0827 pulg.
0,35 mm = 0,0138 pulg.	1,3 mm = 0,0512 pulg.	2,2 mm = 0,0866 pulg.
0,50 mm = 0,0197 pulg.	1,4 mm = 0,0551 pulg.	2,3 mm = 0,0906 pulg.
0,60 mm = 0,0236 pulg.	1,5 mm = 0,0591 pulg.	2,4 mm = 0,0945 pulg.
0,70 mm = 0,0276 pulg.	1,6 mm = 0,0630 pulg.	2,5 mm = 0,0984 pulg.
0,80 mm = 0,0315 pulg.	1,7 mm = 0,0669 pulg.	3,0 mm = 0,1181 pulg.
0,90 mm = 0,0354 pulg.	1,8 mm = 0,0709 pulg.	5,0 mm = 0,1969 pulg.



ACERCA DE GRACO

Graco se fundó en 1926 y es líder mundial en sistemas y componentes para la manipulación de fluidos. Los productos de Graco mueven, miden, controlan, suministran y aplican una amplia gama de líquidos y materiales viscosos que se utilizan en la lubricación de vehículos y en los sectores comercial e industrial.

El éxito de la empresa se basa en su compromiso permanente con la excelencia técnica, una producción de primer nivel mundial y un servicio al cliente inigualable. Graco trabaja en estrecha colaboración con distribuidores calificados ofreciendo sistemas, productos y tecnología que fijan las normas de calidad en una amplia gama de soluciones para la manipulación de fluidos. Graco produce equipos para acabados con pulverización, recubrimientos protectores, circulación de pintura, lubricación y dosificación de sellantes y adhesivos junto con equipos motorizados de aplicación para la industria de las empresas contratistas. La inversión continua de Graco en el manejo y control de fluidos continuará brindando soluciones innovadoras a un mercado global diversificado.

EMPLAZAMIENTOS DE GRACO

CONTACTO

DIRECCIÓN DE CORREO

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612.623.6000
Fax: 612.623.6777

AMÉRICA

MINNESOTA

Oficinas centrales a nivel mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BÉLGICA

Oficina central europea
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Bélgica
Tel: 32.89.770.700
Fax: 32.89.770.777

PACÍFICO ASIÁTICO

JAPÓN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japón 2240025
Tel: 81.45.593.7300
Fax: 81.45.593.7301

PACÍFICO ASIÁTICO

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Oficina de Representación
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tel: 86.21.649.50088
Fax: 86.21.649.50077

PACÍFICO ASIÁTICO

COREA

Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Corea 431-060
Tel: 82(Corea).31.476.9400
Fax: 82(Corea).31.476.9801

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento se basan en la información disponible más reciente sobre los productos a la fecha de su publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

Europa

+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE