


# INSTRUCCIONES – LISTA DE PIEZAS



309070S

Rev. A

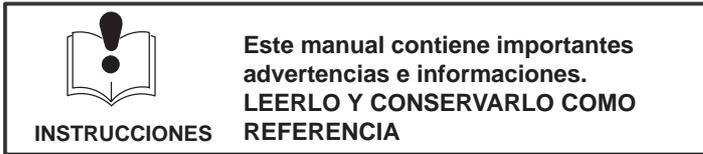

La primera elección cuando cuenta la calidad.™

## Kit de repuesto de tarjeta de circuito impreso PC para: 395/455/495st Pro™ Nova/Nova Pro/SuperNova Pro™ Performance Pro 395/495™ 241990, serie A

### Procedimiento de descompresión

#### ⚠ ADVERTENCIA



#### PELIGRO DE INYECCIÓN

Se debe liberar manualmente la presión del sistema para evitar que éste se ponga en funcionamiento o comience a pulverizar accidentalmente. El fluido a alta presión puede inyectarse a través de la piel y causar serias lesiones. Para reducir el riesgo de causar serios daños con la pulverización accidental, las salpicaduras de fluido o las piezas móviles, realice el **Procedimiento para liberar la presión** siempre que:

- se le indique que se debe liberar la presión;
- termine la operación de pulverización,
- revise o repare cualquier pieza del equipo;
- o instale o limpie la boquilla de pulverización.

1. Enganche el seguro de la pistola.
2. Gire el interruptor de encendido hasta la posición OFF.
3. Desenchufe el cable de alimentación.
4. Desenganche el cierre de seguridad del gatillo. Fije firmemente una parte metálica de la pistola a un cubo metálico puesto a tierra. Ponga en funcionamiento la pistola para descomprimir.
5. Enganche el seguro de la pistola.
6. Abra la válvula de drenaje de la presión. Deje esta válvula abierta hasta que esté listo para pulverizar de nuevo.

*Si se sospecha que la boquilla de pulverización o la manguera están obstruidas, o que no se ha liberado completamente la presión después de llevar a cabo las operaciones anteriores, afloje MUY LENTAMENTE la tuerca de retención del protector de la boquilla o el acoplamiento del extremo de la manguera para liberar la presión gradualmente, y afloje después completamente. Limpie ahora la obstrucción de la boquilla o de la manguera.*

#### ⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar daños en el equipo, no utilice esta tarjeta de circuito impreso PC en los pulverizadores 190ES.

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;  
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium  
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777  
©COPYRIGHT 1999, GRACO INC.

# Instrucciones

## Instalación

La Fig. 1 muestra la ubicación del selector de modelo.

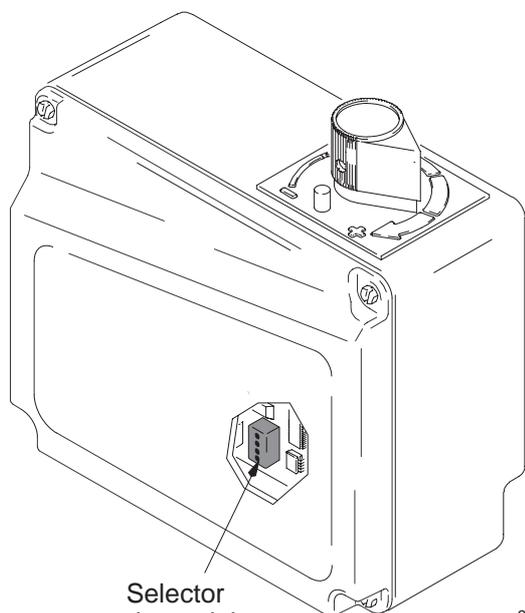


Fig. 1 Selector de modelo 9572A


### **⚠ PRECAUCIÓN**

Las descargas electrostáticas podrían dañar los componentes de la tarjeta de circuito impreso PC. Al manipular o instalar la tarjeta de circuito impreso PC utilice una correa de conexión a tierra.


El uso de configuraciones diferentes a las especificadas reducirá el rendimiento de la pulverización.

1. Siga el **Procedimiento de descompresión** de la página 1.
2. Retire la tapa del dispositivo de control de presión.
3. Retire la tarjeta de circuito impreso PC. Vea el procedimiento en el manual 309056.
4. Perfore las posiciones adecuadas de la nueva tarjeta de circuito impreso PC según el pulverizador y la figura de la columna de la derecha. Utilice un afiler de pequeño diámetro para perforar los interruptores.
5. Instale la tarjeta de circuito impreso PC. Vea el procedimiento en el manual 309056.
6. Coloque la tapa.


395st Pro  
Nova  
Performance Pro 395

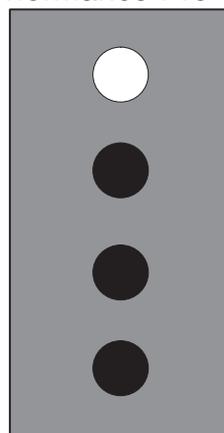

455st Pro  
Nova Pro

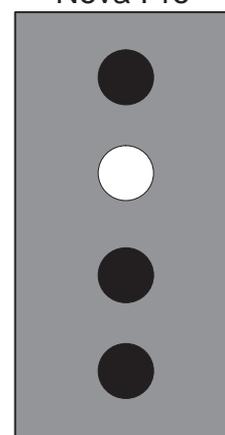

495st Pro  
SuperNova Pro  
Performance Pro 495

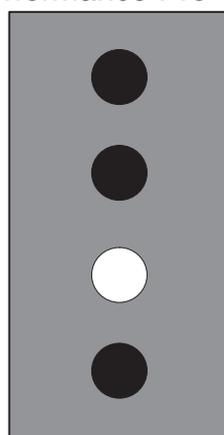

- Indica un elemento de circuito cerrado
- Indica un elemento de circuito perforado, abierto.

8750A

**PARA SOLICITAR UN PEDIDO O SERVICIO**, póngase en contacto con su distribuidor Graco, o llame al 1-800-690-2894 para encontrar el distribuidor más cercano.

*Todos los datos, escritos y visuales, contenidos en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de su publicación, Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.*

**Oficinas de ventas:** Minneapolis, MN; Plymouth  
**Oficinas en el extranjero:** Bélgica, China, Japón, Corea

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;  
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium  
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777**

IMPRESO EN BELGICA 309070 12/99