

Kit de gatillo para 4 dedos

PARA PISTOLAS DE AIRE ELECTROSTÁTICAS
PRO™ Xs3 Y PRO™ Xs4

309359S

Rev. A

Ref. Pieza 244916

Convierte las pistolas de pulverización de aire electrostáticas PRO Xs3 y PRO Xs4 en un diseño con gatillo para 4 dedos.

Instalación

⚠ ADVERTENCIA

Peligros del equipo a presión



Antes de instalar este kit, siga el **Procedimiento de descompresión** que aparece más abajo para reducir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica y salpicaduras de fluido en los ojos o la piel.

Procedimiento de descompresión

1. Coloque la válvula ES ON/OFF en posición OFF.
2. Apague el suministro de aire y de fluido a la pistola.
3. Dispare la pistola en un recipiente metálico conectado a tierra para liberar la presión de fluido.

Desmontaje

1. Libere la presión (vea más arriba).

2. Desmonte la manguera de aire y de fluido de la pistola.
3. Afloje los tornillos (A) y desmonte el gatillo para 2 dedos (B). Vea Fig. 2.
4. Afloje la tuerca inferior (C) del tubo de fluido (D) y desmonte el tubo del soporte de la pistola (E). No afloje las dos abrazaderas de refuerzo (F, G).
5. Desenrosque el adaptador de aire (H) y retire la abrazadera (J) y el tubo de evacuación de aire (K). Saque el soporte (E) de la pistola.
6. Lime la lengüeta (L) de la empuñadura de la pistola para dejar sitio para la colocación del gatillo para 4 dedos (vea Fig. 1).


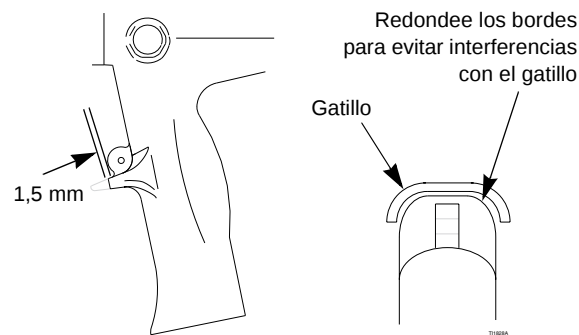


Fig. 1. Lime la lengüeta

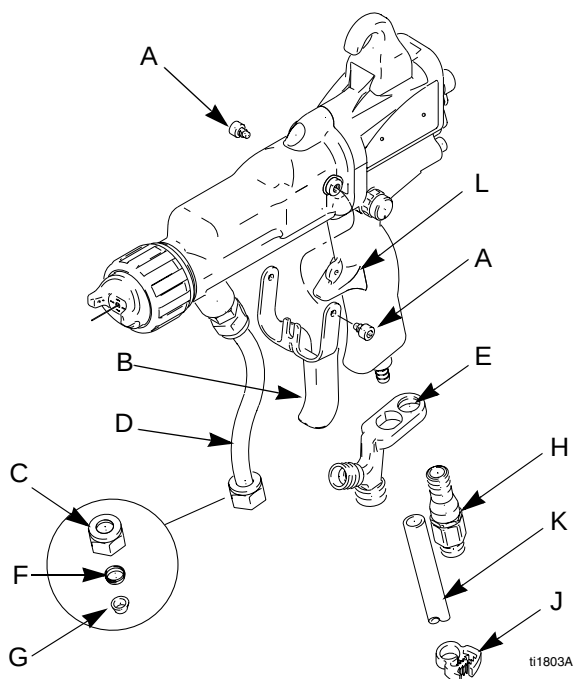

Pistola PRO Xs3 representada


Fig. 2. Desmonte el gatillo para 2 dedos

Instale el kit de gatillo para 4 dedos

1. Instale el gatillo para 4 dedos (1) con los tornillos (A). Vea Fig. 3.
2. Coloque el nuevo soporte (2) en la empuñadura de la pistola. Instale el tubo de evacuación del aire (K) y la abrazadera (J).
3. Aplique Loctite® de alta resistencia a las roscas del adaptador de aire (H) e instálelo en el soporte (2) y en la empuñadura de la pistola (el adaptador tiene roscas a la izquierda). Apriete el adaptador a un par de 9 N.m.

Loctite® es una marca registrada de Loctite Corporation.

4. Instale el tubo (D) en el adaptador de fluido (M) del nuevo soporte (2). Asegúrese de que el tubo toca el fondo del adaptador de fluido.
5. Compruebe que las abrazaderas de refuerzo (F, G) están colocadas y después apriete la tuerca (C) en el adaptador de fluido (M).
6. Vuelva a conectar las mangueras de fluido y de aire a la pistola

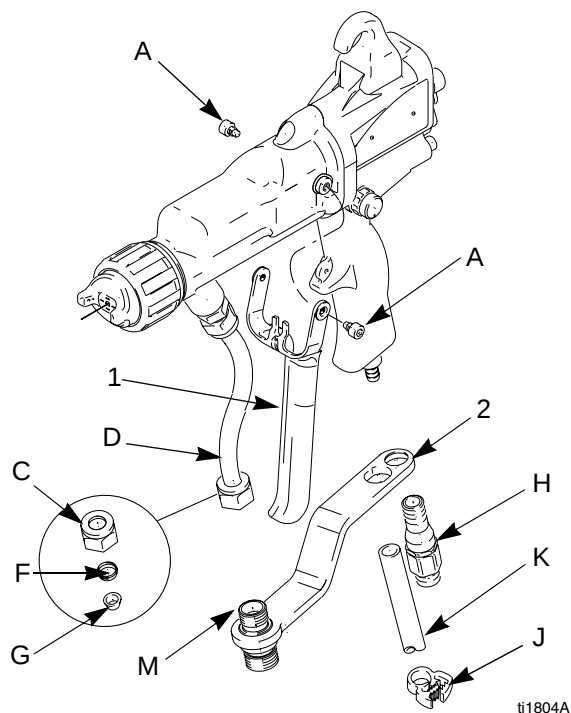

PRO Xs3 Gun Shown

Fig. 3. Instale el kit de gatillo para 4 dedos

Lista de piezas del kit 244916

Ref. No.	Ref. Pieza	Descripción	Cant.
1	198059	GATILLO, 4 dedos;	1
2	244698	ABRAZADERA	1

Todos los datos, escritos y visuales, contenidos en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de su publicación, Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

Oficinas de ventas: Minneapolis, MN; Plymouth
Oficinas en el extranjero: Bélgica, China, Japón, Corea

GRACO N.V.; Industrieterrein - Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium

Tel.: 32 89 770 700 - Fax: 32 89 770 777

IMPRESO EN BELGICA 309359 12/01