

Kit GH833 OEM

311492S rev.A

- Utilizar con revestimientos con fines arquitectónicos, pinturas, revestimientos para techados y revestimientos de grado inferior -

Ref. pieza 249767, 253473

Presión máxima de trabajo de 4000 psi (27,6 MPa, 275,8 bar) (PSI de trabajo del material)




Instrucciones importantes de seguridad

Lea todas las advertencias e instrucciones de este manual.
Guarde las instrucciones.

Características técnicas

Pintura/Relación hidráulica	1,45:1
Información suministrada por el usuario	
• Presión máxima hidráulica	2750 psi (190 bar, 19,0 MPa)
• Caudal hidráulico necesario	6,25 gpm (23,6 lpm)
Rendimiento de la unidad	
• Presión máxima de fluido	4000 psi (275 bar, 27,6 MPa)
• Caudal máximo	4 gpm (15,1 lpm)
Velocidad máxima de ciclo	64 cpm
Dimensiones	
Altura	1003 mm (39,5 pulg.)
Anchura	190,5 mm (7,5 pulg.)
Profundidad	140 mm (5,5 pulg.)
Peso	28,6 kg (63 lbs.)

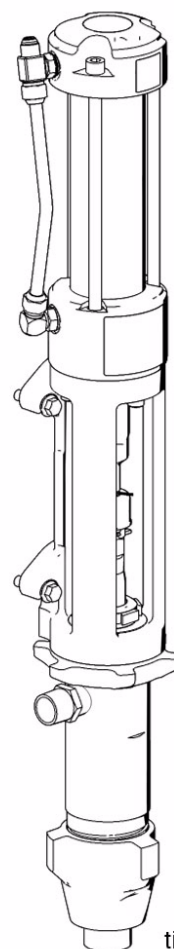

ti7580a


PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Piezas

FN	Part No.	Description	Qty	FN	Part No.	Description	Qty
7	120226	SCREW, hex hd, flange	4	105	117607	FITTING, elbow std thd	1
36	287834	KIT, pump, displacement, includes 141	1	106	117609	FITTING, tee, branch, str thd	1
40	116554	WASHER, flat	1	121	116407	CLIP, hairpin	1
42	15G501	SLEEVE, valve, hydr, motor	1	122	15G204	NUT, retaining	1
43	15G503	STOP, valve, hydraulic motor	1	124	197340	COVER, coupler	1
44	15D256	SCREW, cap, sch	2	125	244819	COUPLING, assembly	1
45	101947	BALL, bearing	2	141	15H335	FITTING, nipple, 1 in. npt, includes 36	1
46	15G270	YOKE, arm, hydraulic motor	2	169▲	15G877	LABEL, front	1
48	105270	SCREW, shoulder, sch	4	170	15G878	LABEL, Graco logo	1
52	287869	CYLINDER, hydraulic motor	1	175▲	15B063	LABEL, includes 75	1
53	287870	KIT, piston, includes 62	1	163‡	15H201	SHIELD, pump	1
53a		BEARING, piston	1	164‡	111235	SCREW, mach, pnh	1
53b		O-RING, piston	1	165‡	120317	NUT, wing	1
53c		SEAL, piston, hydraulic motor	1	▲ Se encuentran disponibles etiquetas de peligro y de advertencia, adhesivos y tarjetas de recambio sin cargo alguno.			
59	287870	KIT, rod	1	‡ Utilizado en el modelo 253473.			
59a		SEAL, rod	1				
59b		BEARING, rod	1				
59c		WIPER, rod	1				
62	116084	PACKING, o-ring	2				
63	15G559	HOUSING, hydraulic motor, lower	1				
66	101970	PLUG, pipe	1				
73	15G639	ADAPTER, hydraulic motor/pump	1				
74	120202	SCREW, cap sch	3				
75	288061	CAP, hydraulic head, includes 175	1				
76	287868	PISTON, hydraulic	1				
90	120138	SCREW, cap, socket head	3				
91	120146	SPRING, compression	1				
97	287841	TUBE	1				
104	120065	FITTING, hydraulic	1				

Ítem Descripción

- ① ENTRADA HIDRÁULICA, 3/4 pulg. - 16 UNF 2A, 37° macho ensanchado
- ② RETORNO HIDRÁULICO, 1-1/6 pulg. - 12 UN 2A, 37° macho enchanchado
- ③ RANURA DE MONTAJE, 4X, 7/16 pulg. - 14 UNC 2B, cabeza embreada, tornillo de cabeza, longitud de 1-3/4 pulg. recomendada (Graco PN 120226)
- ④ 1 pulg. - 11-1/2 NPT Hembra
- ⑤ 1-1/2 pulg. - 11-1/2 NPT Macho

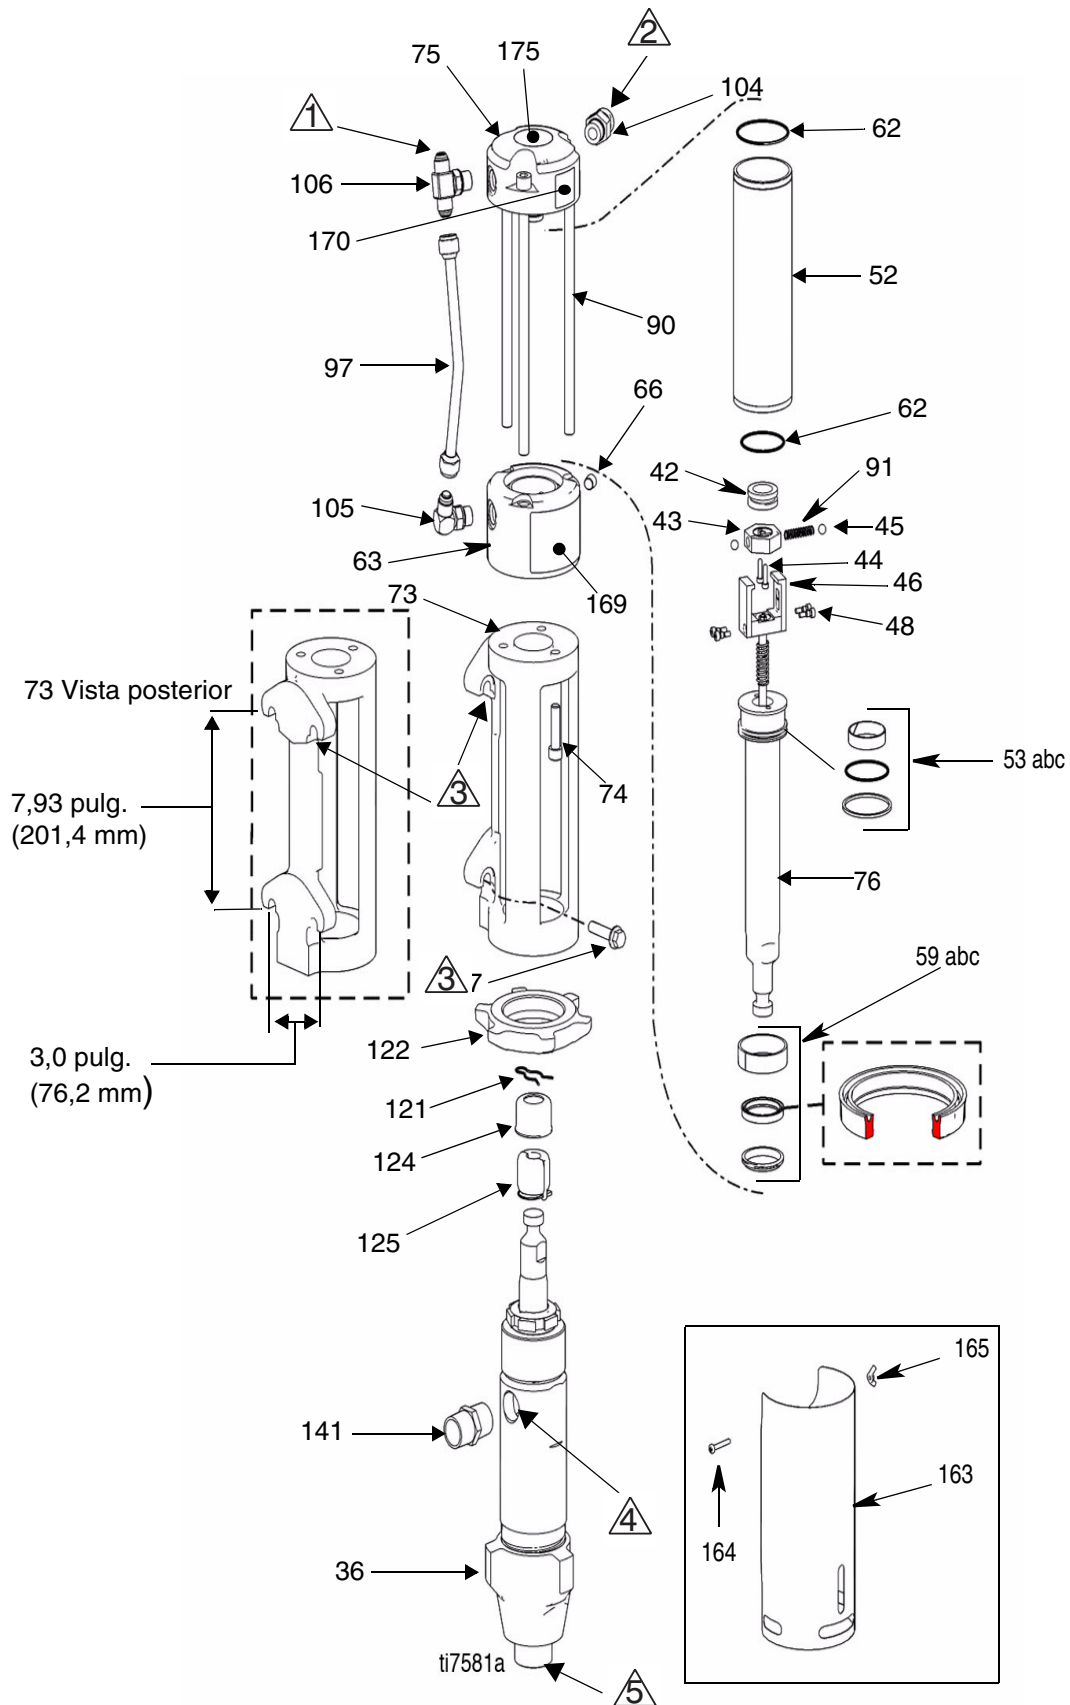

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

www.graco.com

Printed in USA 4/2006