


MARK® XV XT™

RENDIMIENTO ELÉCTRICO REVOLUCIONARIO
PARA APLICACIONES DE GRAN VOLUMEN

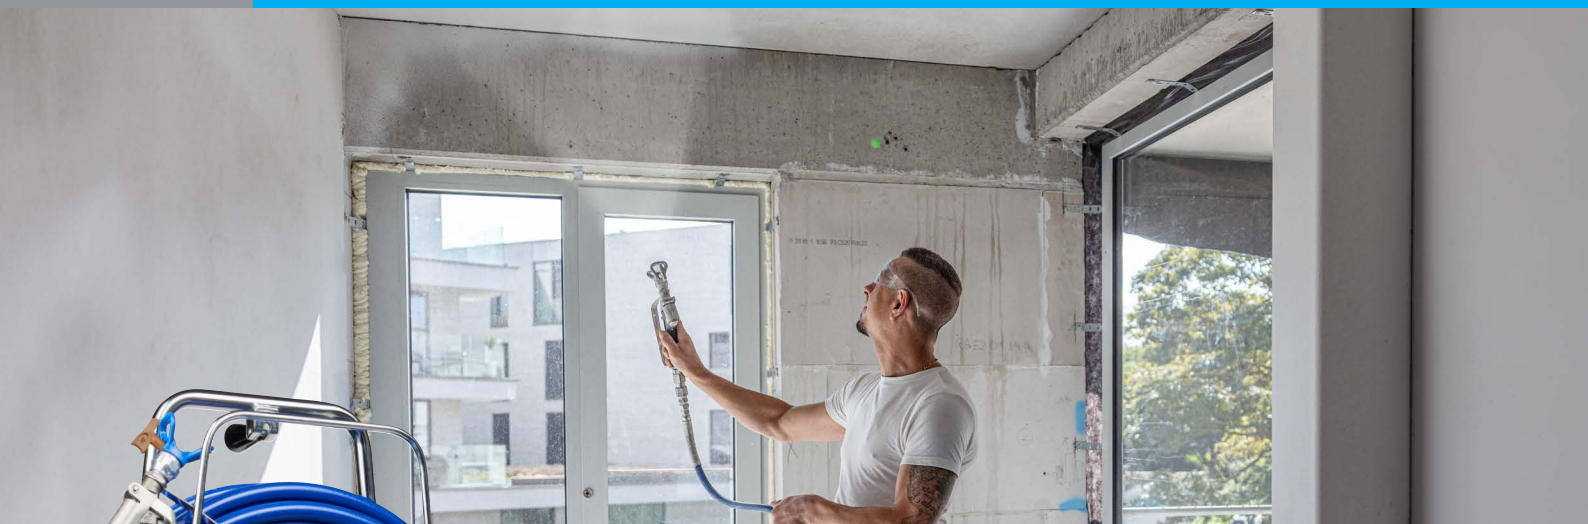

La siguiente evolución en la aplicación de recubrimientos de gran volumen, impulsada por el motor XT y la tecnología AMPLIFI™ para un rendimiento similar al de un dispositivo de gasolina desde cualquier salida estándar (230 V o 110 V*). Cobertura más rápida, acabados más suaves y comodidad eléctrica sin riesgos.

RENDIMIENTO REVOLUCIONARIO DESDE CUALQUIER TOMA

Salida similar a la de un dispositivo de gasolina desde una fuente de alimentación estándar de 230 V o 110 V*.

MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO

El caudal alto permite usar varias pistolas y lograr una finalización más rápida del trabajo.

MENOS RUIDO Y MÁS FLEXIBILIDAD

Funcionamiento eléctrico silencioso para trabajos en interiores, zonas habitadas y de larga duración.

CONSTRUIDO PARA MATERIALES PESADOS

Diseñado para pulverizar los recubrimientos más difíciles: ideal para acabado de yeso Q4, masillas, compuestos para juntas, pinturas, imprimaciones, etc.

Más información en
graco.com/MarkXV

10 GRACO
YEARS



POTENCIA SIMILAR A LA DE UN DISPOSITIVO DE GASOLINA. COMODIDAD ELÉCTRICA. DISEÑADO PARA LOS GRANDES TRABAJOS.

RENDIMIENTO SIMILAR AL DE UN DISPOSITIVO DE GASOLINA GRACIAS AL MOTOR XT DESDE CUALQUIER SALIDA

- El diseño de alto par y bajas RPM proporciona una salida constante para materiales pesados
- Flexibilidad de doble tensión: funciona con 230 V o 110 V*
- Funcionamiento eléctrico silencioso para trabajos en interiores, zonas habitadas y de larga duración

TECNOLOGÍA AMPLIFI™ PARA MÁS POTENCIA Y MÁS PRODUCTIVIDAD

- Hasta un 50 % más de potencia útil desde la misma salida
- El amperaje seleccionable permite evitar molestas desconexiones en cualquier disyuntor

BOMBA VÓRTEX ENDURANCE™ CON PROCONNECT™ CONSTRUIDA PARA AUMENTAR EL TIEMPO DE ACTIVIDAD

- Pasajes de gran tamaño para trabajar fácilmente con yeso, acabado de yeso Q4, compuesto para juntas y mezclas pesadas
- ProConnect le permite cambiar las bombas en unos minutos para que los equipos sigan pulverizando

TURBOCLEAN™ Y PROTECCIÓN WATCHDOG™: LIMPIE RÁPIDAMENTE Y PROTEJA SU INVERSIÓN

- Limpie tres veces más rápido con menos fluido
- WatchDog apaga automáticamente la máquina para evitar costosos daños



Modelo	País	N.º de pieza
Mark XV XT Standard	CEE	18H403
	IT, CH, DK	18H404
	Reino Unido	18H407
Mark XV XT ProContractor	CEE	18H405
	IT, CH, DK	18H406
	Reino Unido	18H408

Presión máxima	227 bar (3300 psi)
Flujo máximo	10,6 lpm (2,8 gpm)
Tamaño máximo de la boquilla	0,053"
Rango de voltaje	Tensión flexible de 110 V/230 V
Materiales compatibles	pintura, yeso, compuesto de yeso, materiales intumescentes ignífugos, imprimaciones y más

(*) solo para modelos del Reino Unido

DISEÑADO PARA APLICACIONES DE GRAN VOLUMEN. PENSADO PARA MANTENER A LOS EQUIPOS EN MOVIMIENTO.

Más información en
graco.com/MarkXV

10 GRACO
YEARS

